


NUEVA IMAGEN

FORMULA SUPERIOR MEJORADA

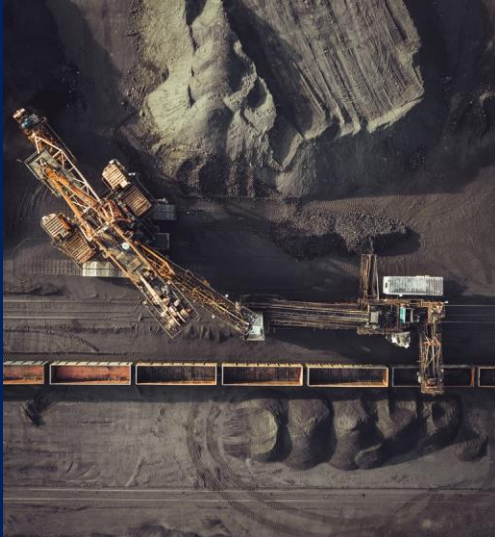

Oferta anterior
de sulfonate de
calcio

Oferta nueva
de sulfonate
de calcio



La grasa de sulfonato de calcio de Syngard ha cambiado a la **grasa de sulfonato de calcio Xtreme Ultra 1000**. El producto Xtreme Ultra 1000 todavía utiliza nuestros componentes sintéticos de sulfonato de calcio sobrebasificados, pero se ha actualizado para mejorar la pulverización de agua, la vida útil de los rodamientos, la capacidad de bombeo, el rendimiento de desgaste y el color actualizado para mejorar la visibilidad de los componentes engrasados.

Las características incluyen:

- Ideal para aplicaciones de extrema presión.
- Resistente a ambientes corrosivos de agua salada.
- El paquete de polímero reduce la separación de aceite y mantiene la grasa en la aplicación por más tiempo
- Proporciona una excelente resistencia de película para proteger las superficies móviles

Las aplicaciones pueden incluir:

- Automotor
- Agricultura
- Construcción
- Industria
- Minería
- Acerías

PROPIEDADES TÍPICAS	Método prueba ASTM	Grasa de sulfonate de calcio Xtreme Ultra 1000
Consistencia NLGI		2
Espesante		Complejo de sulfonate de calcio
Textura		Liso, pegajoso
Color		Azul
Punto de goteo, °C (°F)	D-2265	260 (550) Min.
Penetración		
• Trabaja 60 golpes	D-217	265-295
Lavado con agua, %	D-1264	1.0
Viscosidad del aceite base @ 40°C, cSt	D-445	220
Presión extrema		
• Timken, OK Carga, LB	D-2509	50
• Punto soldadura de 4 bolas, KGF	D-2596	620
Rango de temperature aproximado, °C (°F)		-18 to 129 (0 to 265)

